


# TP TILT PRO

당신이 원하는 작업, 틸트프로면 충분합니다



좌 / 우 180도 틸트

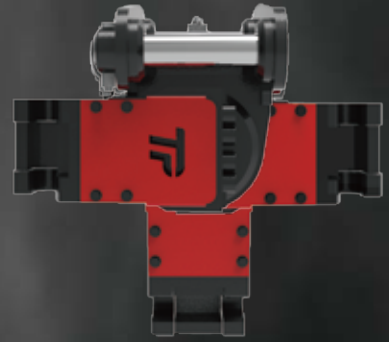



## 파워 + 호환성 + 견고함

틸트프로는 헬리컬기어 틸팅기술과, 견고하고 안전한 콕커플러가 결합하여 사용자에게 최상의 내구성과, 편의성을 제공합니다.

컴팩트한 구조로 작업 시인성 향상과 협소한 공간에서도 탁월한 성능을 발휘하며, 어떠한 어태치먼트와도 결합이 가능하여 장비를 이동시키지 않고 다양한 작업을 신속하고 정확하게 마무리할 수 있습니다.



### 틸트프로 커플러

- 콤팩트한 디자인
- 180도 좌,우 틸트
- 간편한 유지보수(자체 순환방식)
- 모든 어태치먼트와 호환가능
- 기어보호를 위한 내장밸브
- 검증된 헬리컬기어 기술
- 간편한 장착(2개의 유압라인)
- 고강도 소재 적용
- 1.0톤에서 20톤까지 다양한 모델



버킷



리퍼



브레이커

- 틸트프로는 뛰어난 강성과, 내구성으로 회전링크와 달리 리퍼, 브레이커 작업도 무리없이 가능합니다.



## 틸트액츄에이터란?

틸트프로에 적용되는 헬리컬기어 틸트액츄에이터는 회전 토크와 내구성이 월등하여 강력한 힘이 요구되는 건설현장에 최적의 구동장치입니다.

틸트액츄에이터는 각도에 따라 힘이 손실되는 일반 실린더와 달리 각도에 관계없이 지속적이고 강력한 토크를 유지하여 어떠한 악조건 속에서도 정교하고 편안한 작업이 가능합니다.

헬리컬기어는 마모가 적고, 구동시 소음이 적어 부드러운 조작이 가능합니다.



## 틸트프로 주요제원

제원	단위	T5	T6	T7	T8	T9
대차중량	ton	1.0 - 1.7	2.0 - 4.0	4.0 - 6.8	7.0 - 9.0	10 - 14
무게	kg	44	80	130	220	350
틸트각도	°	180	180	180	180	130
작동유량	l/min	2 - 4	3 - 6	6 - 12	12 - 20	24 - 28
정격유압	bar	210	210	210	210	210
틸트토크	Nm	900	2800	4700	7300	10500

\* 상기 제원과 제품 외형은 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다



## 강력한 파워

4중 헬리컬기어 로터리액츄에이터의 강력하고 지속적인 회전토크유지로 정교한 작업 가능

## 다양한 활용성

브레이커, 리퍼, 면삭기, 제초기 작업, 터파기, 법면작업, 배수로 정리, 메우기, 관료작업, 조경, 경사면 작업 등 무한의 활용성

## 견고한 내구성

자체 윤활방식, 내구성 극대화를 위한 최적의 기어비를 적용하여 내구성 증대 및 유지보수비용 절감.



여러분의 장비에 날개를 달아드립니다



(주)틸트프로

본사: 경기도 화성시 정남면 발산5길 48

전화: 0505-373-5630 팩스: 0505-373-5631

이메일: tiltpro1@gmail.com 홈페이지: www.tiltpro.co.kr